

EWSKB-Serie




Tresor **EWS1600KB**

Farbe: Grey
Türbandung: rechts
2 x Schlüsselschloss S&G

- Geprüfte Wertheim-Qualität
- Einbruchschutz Grad VKB
- Zertifizierter Brandschutz*
- Zusätzlicher Kronenbohrschutz

Privat versicherbar
nach Vereinbarung

Gewerbe versicherbar
bis EUR 375.000



EN1143-1
Einbruchschutz



Grad VKB



Grad VKB + LFS30*
LFS60* (optional)



EN15659
Brandschutz*



Klasse EN 6

*ausgenommen Modelle 0849KB, 1902KB und 1904KB
KB = Kronenbohrschutz

Produktinformationen

Türbandung

DIN rechts – Standard
optional: DIN links
Modelle 1902KB | 1904KB zweiflügelig

Türöffnungswinkel

180°

Korpus

doppelwandig, verstärkt ausgeführt,
mit Kronenbohrschutz, mit armiertem,
höchst widerstandsfähigem Füllstoff
gefüllt

Türaufbau

dreiwandig, verstärkt ausgeführt, mit
Kronenbohrschutz, mit armiertem,
höchst widerstandsfähigem Füllstoff ge-
füllt, innen Riegelwerksraum mit partiell
angebrachtem Bohrschutz,
Türfalz mit mehreren Brand- und Rauch-
schutzdichtungen versehen

Verriegelung

durch massive Stahlriegel über ein
Riegelwerk mit Basküle 3-seitig
getrieben, durch Glasplatte mit
zusätzlichen Notverriegelungen
geschützt, bandseitig verschweißte
hintergreifende Stahlriegel

Verankerung

vorgerichtet für Bodenverschraubung
Verankerungsmaterial bei Modellen
0849KB und 0850KB im Lieferumfang
enthalten
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

**bei zusätzlichen Bohrungen entfällt der Brandschutz LFS

Kabelbohrung

türbandseitig, Decke und Seitenwand
optional: zusätzliche Bohrungen**
(Position nach Kundenwunsch)

EMA-Anschluss

VdS zertifizierte Vorrüstung für
Montage und Anschluss an eine
Einbruchmeldeanlage (EMA)

Lackierung

Grey: RAL 7037
optional: Sonderlackierung nach RAL

Schlösser

Tresore ab Grad IV müssen mit
mind. 2 Schlössern ausgestattet sein
Schlosskombinationen (Schlösser ab
VdS Kl. 2) frei wählbar

Einrichtung

Fachboden verstellbar
optional: zusätzl. Fachboden,
Innentresor, optional (0850KB-1901KB):
Lade, Auszugstabilisator


Zubehör

optional: EMA-Schalterset,
Innenbeleuchtung, zertifizierter
Brandschutz LFS60*, zerlegbare
Ausführung ab Modell 1000KB –
Zusammenbau am Aufstellort



Modellübersicht

Serie EWSKB

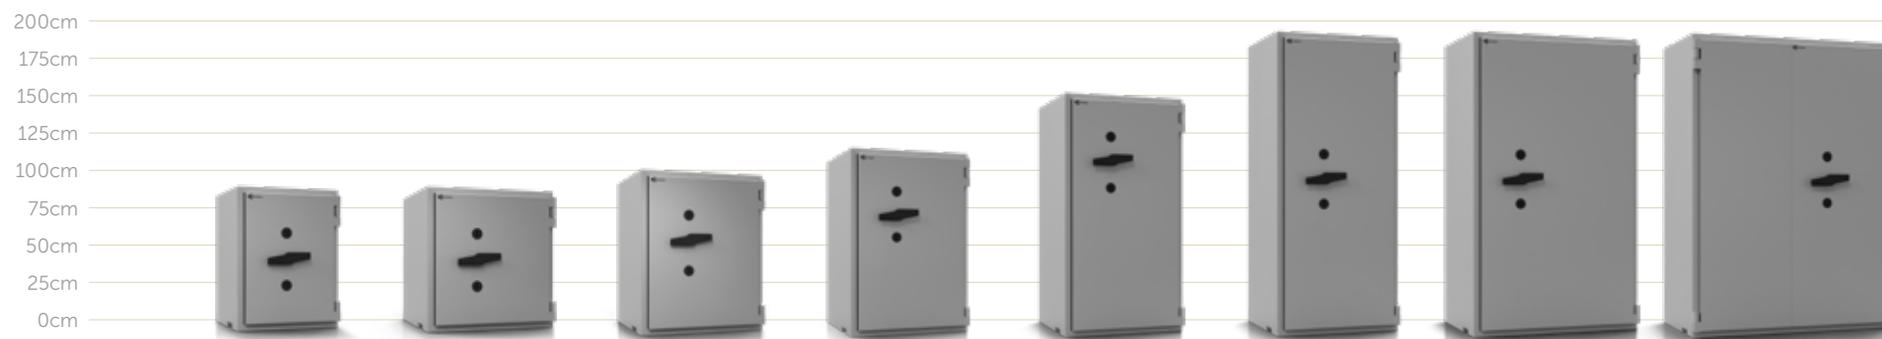

Modell	EWS0849KB	EWS0850KB	EWS1000KB	EWS1200KB	EWS1600KB	EWS1901KB	EWS1903KB/1902KB**	EWS1904KB**
Maße außen h×b×t (mm) inkl. Scharniere	848×645×565	848×810×725	1003×810×725	1193×810×725	1538×810×725	1883×810×725	1883×1110×725	1883×1415×725
Maße innen h×b×t (mm)	695×495×320	695×660×480	850×660×480	1040×660×480	1385×660×480	1730×660×480	1730×960×480	1730×1265×480
Fachböden Standard	1	1	2	2	3	4	4	4
Volumen (l)	110	220	269	329	439	548	797	1050
Gewicht* (ca. kg)	665	935	1060	1220	1505	1790	2230/2270	2720

Zu der angezeigten Tresoraußentiefe sind noch 60 mm für Beschläge einzukalkulieren.

*Die Gewichtsangaben entsprechen dem Nettogewicht (ohne Verpackung) inklusive Schloss und der angegebenen Fachböden.

**Modelle 1902KB und 1904KB in zweiflügeliger Ausführung