

Praktische Einrichtungen

Wertheim bietet verschiedenste Einrichtungsvarianten. Die Standard-Ausstattung sind verstellbare Fachböden (Anzahl abhängig von Modellhöhe). Weitere Einrichtungen sind optional erhältlich.

Zu beachten ist, dass die angeführten Einrichtungsvarianten modellabhängig sind. Mögliche Einsetzbarkeiten entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.



Fachboden

Der Fachboden mit einer Belastbarkeit von 20 kg kann in der jeweiligen Höhenteilung variabel verstellt werden und ermöglicht so eine individuelle Einrichtungsgestaltung. Fachböden für höhere Lasten auf Anfrage. Höhenteilung:

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	85 mm
AWS, BWS:	90 mm
AMS:	80 mm
DWS(KB)-EWS(KB) 0849:	60 mm
DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850:	69 mm
BWP 1902:	70 mm



Innentresor¹

Der Innentresor mit einer Belastbarkeit von ca. 50 kg ist mittels Schlüsselschloss versperrenbar und je nach Tresormodell in verschiedenen Höhen, ein- oder zweiflügelig erhältlich.

	Außenhöhe	Lichte Innenhöhe
AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	1-flg., 170 od. 340 mm	135 od. 305 mm
AWS, BWS:	2-flg., 180 od. 360 mm	145 od. 325 mm
AMS0600, AMS0800, AMS1000:	1-flg., 180 mm	145 mm
DWS(KB)-EWS(KB) 0849:	1-flg., 180 od. 360 mm	145 od. 325 mm
DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850, BWP:	2-flg., 240 od. 360 mm	205 od. 325 mm



Lade²

Die Lade mit einer Belastbarkeit von 45 kg ist je nach Tresormodell in verschiedenen Höhen erhältlich.

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	77,5 od. 161,5 mm Lichte Innenhöhe
DWS(KB)-EWS(KB) 0850 - 1901:	82,5 od. 172,5 mm Lichte Innenhöhe



Lade versperrbar ²

Die Lade mit einer Belastbarkeit von 45 kg ist mittels Schlüsselschloss versperrbar und je nach Tresormodell in verschiedenen Höhen erhältlich.

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	68,5 od. 152,5 mm Lichte Innenhöhe
DWS(KB)-EWS(KB) 0850 - 1901:	73,5 od. 163,5 mm Lichte Innenhöhe
CWP:	134 mm Lichte Innenhöhe



Auszugstablär ²

Das Auszugstablär bietet eine Belastbarkeit von 45 kg. Höhenteilung:

AL, AN, AP, BG, BM, BP, CM, CP:	85 mm
DWS(KB)-EWS(KB) 0850 - 1901:	90 mm
CWP (120 kg Tragkraft):	mind. 140 mm Lichte Innenhöhe




Abb. Holzeinrichtung ALZ007200

Tresor mit Holzeinrichtung für AL15 und BG15

Gerne fertigen wir in der firmeneigenen Wertheim Tischlerei auch Holzeinrichtungen ganz nach Ihren Wünschen – passend zu Ihrem ausgewählten Tresor. Für nähere Informationen kontaktieren Sie unser Beraterteam.

Erforderliche Wandabstände bei Lade/Auszugstablär

AL, BG	D = 300 mm
AN, BM	D = 375 mm
AP, BP, CP	D = 325 mm
BP41	D = 475 mm
CM 15-25	D = 360 mm
CM 30-40	D = 475 mm
AWS, BWS	D = 570 mm
D-EWS(KB) 0850 - 1901	D = 530 mm

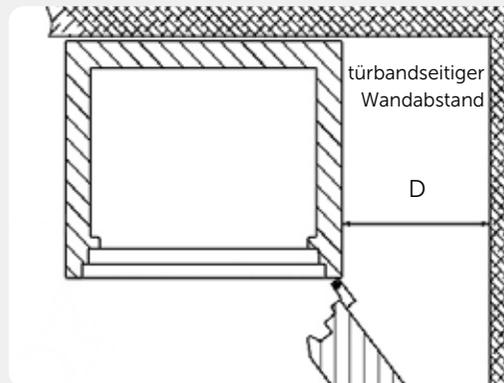

1 Beachten Sie, dass Innentresore keine Ordertiefe bieten – ausgenommen Typen AWS, BWS, BWP und DWS(KB)-EWS(KB) ab 0850.

2 Der erforderliche türbandseitige Wandabstand ist am Aufstellort zu beachten.

Wird die Lade/das Auszugstablär an oberster Position eingebaut, ist bei Tresoren in Grad I, II und bei Type CP kein EMA(Einbruchmeldeanlage)-Anschluss/Schalterset möglich.

Laden/Auszugstabläre für höhere Lasten bei Typen DWS(KB), EWS(KB), BWP auf Anfrage.

Einrichtungsvarianten für Type CWP auf Anfrage.

Bei versperrbaren Laden muss der Ladenschlüssel vor dem Verschließen des Tresores abgezogen werden, da sonst ein Schließen der Tresortür nicht möglich ist.